



Bosch-batterier: Optimal **startkraft** till alla bilar

Rätt Bosch-batteri till alla bilar

- ☆☆☆☆☆ **S5:** Energikällan till bilar i högre prisklasser
- ☆☆☆☆ **S4:** Massor av energi och kraftig start till alla bilklasser
- ☆☆☆ **S3:** Den ekonomiska lösningen för säker start



BOSCH

Invented for life



Full **startkraft** med Bosch-batterier

Rätt Bosch-batteri till alla bilar

Överskådligt, enkelt och kompakt. Det nya batteriprogrammet från Bosch ger verkstäder och återförsäljare säkerhet så att de alltid har rätt batteri till alla kundkrav. Ett batteri som alltid uppfyller de höga kvalitetskrav som internationell originalmontering ställer på kallstart och kapacitet.

Batterival enligt kundens önskemål

Bosch har batterier som uppfyller alla krav. För varje enskild kund påverkar typ av bil, utrustning, körförhållanden och klimat val av batteri. Boschs batterier har en marknadstäckning som ger dig framgång med din batteriförsäljning.

Bosch-batteri S5

Bilar i lyxklassen kräver hög batterieffekt. För säker start av stora motorer och för driftsäker strömförsörjning till säkerhets- och komfortutrustning.

Bosch-batteri S4

Den kraftfulla energikällan för säker start uppfyller även mellanklassbilarnas ökade krav på prestanda. Med en marknadstäckning på 97 % uppfyller batteriet även de asiatiska bilarnas specialkrav.

Bosch-batteri S3

Driftsäkerhet och startkraft till ett bra pris för småbilsklassen, med en moderat mängd elektrisk komfortutrustning.



Tydlig uppdelning av Boschs batterityper

			
Användningsområde	Bilar från före 2000 med endast mindre mängd elektrisk utrustning Inte dieseldrivna bilar	Till alla bilar även för asiatiska bilar	Nyare bilar med mycket elektrisk utrustning Speciellt för dieseldrivna bilar
Specifikation	Uppfyller prestandavärdena för äldre bilar	Uppfyller prestandavärdena för originalmontering	Uppfyller högre värden än de som gäller för originalmontering
Kallstartskraft		+ 15 %	+ 30 %
Köpare	De prisorienterade	De pris-/prestandaorienterade	De säkerhetsorienterade
			

Bosch-batteri **S5**: Specialenergikällan för **säker start** och **strömförsörjning**

Högre kallstartseffekt, högre prestandareserv, större säkerhet: i lyxklassen är driftsäker försörjning till elektrisk extrautrustning en viktig faktor vid val av batteri. **Bosch-batteriet S5** lämpar sig särskilt väl för nya bilar i den här klassen, eftersom det uppfyller tillverkarnas höga krav vad gäller originalutrustning och till och med ofta överstiger dem. Silver-teknologin och reservkapaciteten ökar batteriernas livslängd avsevärt.



Särskilt hög driftsäkerhet för kunder som ställer höga krav



Displaystödd stolsvärmesinställning



Fördelar med Bosch-batteri S5

- Innovativ Silver-teknologi från Bosch
 - 30 % högre kallstartseffekt
 - Säker start även vid extrema temperaturer
 - 30 % längre livslängd
 - Uppfyller och överstiger rekommendationerna för originalutrustning
 - Absolut underhållsfritt
 - 85 % marknadstäckning
- Försörjningsreserv för säkerhetsrelaterad extrautrustning, t.ex. ESP, ABS, Parktronic etc.
 - Minimal självurladdning
 - Extrem tålighet på korta körsträckor
 - Maximal säkerhet tack vare
 - läckagesäkert, patenterat labyrintlock
 - dubbelt gnistskydd



Navigation



Tv i bilen





Central styrenhet - Car Multimedia



Elektrisk stolsvärme bak



Kupé- och rattelektronik

Bosch-batteri **S4**: Massor av **energi** för **kraftfull** start

Redo för mer elektrisk utrustning

Med varje ny bilgeneration ökar mängden elektrisk utrustning på områdena säkerhet och komfort. **Bosch-batteriet S4** tryggar försörjningen till bilens elektronik.

Universalanvändning

Den tekniska designen gör att **Bosch-batteriet S4** lämpar sig särskilt väl för ett stort antal olika mellanklassbilar. Det rekommenderas inte enbart till småbilsklassen, utan även till bilar med mer avancerad utrustning. Med 97 % marknadstäckning lämpar sig **Bosch-batteri S4** nästan för alla bilar.


Överlägsen startkraft

Energireserv med 15 % högre startkraft än traditionella bilbatterier ger snabb och säker motorstart under alla årstider. Tack vare den extremt låga självurladdningen är **Bosch-batteriet S4** alltid redo för kallstart - även efter längre tids stillestånd.





Elektrisk fönsterhiss och ytterbackspegel

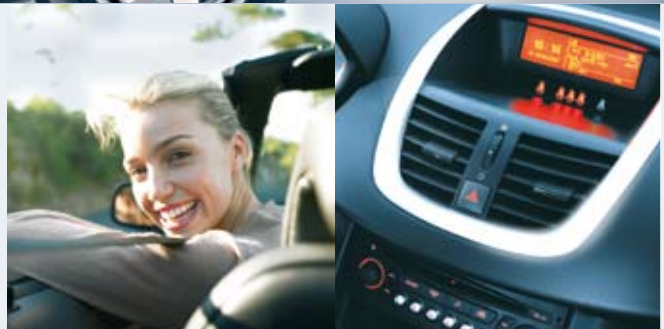

Radio och instrumentpanelsdisplay

Bosch batteri **S3**: **Driftsäker** start

Fördelar med Bosch-batteri S4

- 15 % högre kallstartseffekt
- Tryggar energiförsörjningen till komfortutrustning i bilen
- Uppfyller biltillverkarnas höga krav på elektriska värden och driftstabilitet.
- S4 är batteritypen som sitter originalt i de flesta moderna bilmodellerna
- 97 % marknadstäckning

Kör säkert

Bosch batteriet S3 är den ekonomiska lösningen för bilar som bara har lite extrautrustning. Det är underhållsfritt och läckagesäkert och tryggar långvarig och driftsäker energiförsörjning. S3 passar bäst till bilmodeller före år 2000.





BOSCH

SILVER PLUS



S5 001

S5

12V 552 401 052
520A (EN) 52Ah
0 092 S50 010



Det nya Bosch batteriprogrammet

Starkt märke - stark effekt

Boschs teknologi vidareutvecklas hela tiden i nära samarbete med biltillverkarna. Dessa kunskaper kan du dra nytta av i din försäljning av batterier. Utnyttja Boschs mångåriga erfarenhet på följande områden:

- Motorstyrning
- Styrenheter
- Annan elektrisk/elektronisk utrustning

Boschs återanvändningssystem för batterier

- Boschs enkla returnerings- och ersättningssystem
- Maximal återanvändning av batteriets komponenter
- Sparar resurser och skyddar miljön

Batterikompetens från Bosch: Säkerhet och komfort till varje tillfälle behov

Det kompletta batteriprogrammet från Bosch

Batteriprogrammet från Bosch, världens ledande leverantör till bilindustrin, har rätt batteri för alla behov med en marknadstäckning på upp till 95 %.

- Batterier till personbilar
- Batterier till nyttofordon
- Motorcykelbatterier
- Strömförsörjningsbatterier


Smart start och mer därtill

Med sin mycket höga kapacitets- och kallstartsström klarar Boschs batterier starten vid praktiskt taget alla temperaturer. Den innovativa gallergeometrin gör dessa energikällor motståndskraftiga mot höga temperaturer i motorrummet och mot djupurladdning. Det gäller även efter långtidsparkering vid mycket låga temperaturer. Samtidigt reduceras vattenförbrukningen och korrosionen. Det innebär minimal självurladdning, extrem tålighet på korta körsträckor och optimal driftsäkerhet under hela batteriets livslängd.


Ökad livslängd

Moderna kompakta motorrum medför högre motorrumstemperaturer. Medan temperaturerna i motorrummet för 20 år sedan högst nådde upp till 50 °C är 100 °C och därutöver inte ovanligt idag. Användning av Boschs Silver-teknologi reducerar korrosion som orsakas av värme avsevärt och ökar på så sätt batteriets livslängd väsentligt.

Batterier från Bosch: Större reserv för säkrare start - mer energi som varar längre

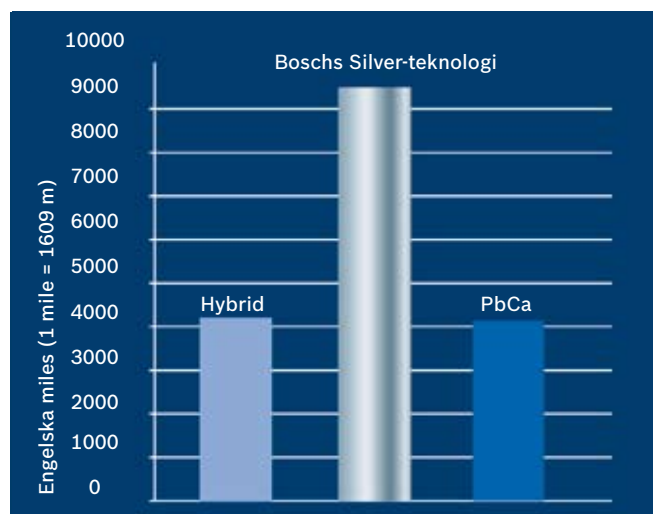

Utvecklingen av energiförbrukningen i nya bilar

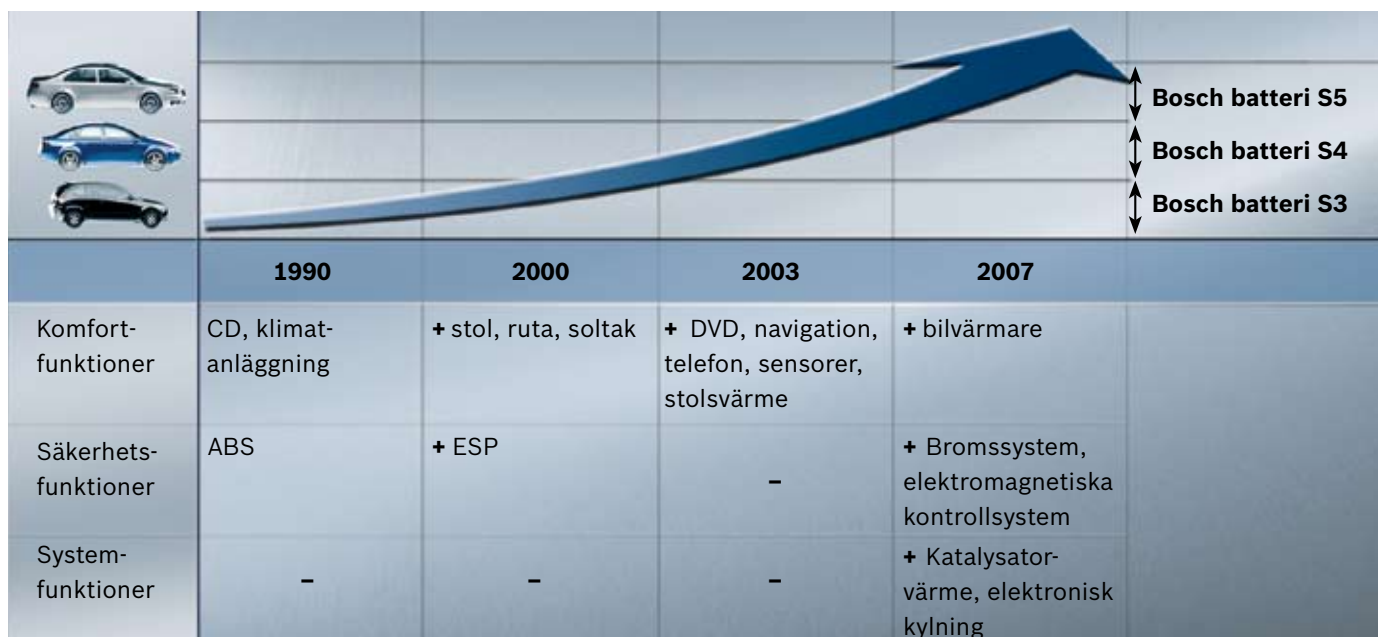

För att få en bra starteffekt och kunna leverera det ökade behovet av energi till det elektroniska systemet har Boschs batterier utvecklats optimalt för att kunna uppfylla de nödvändiga elektriska prestandavärdena av idag.

Tekniska data

Bosch-batteri S5

TTN	HKB	ETN	Ydelse		Tekniska detaljer			Mått i mm		
			Ah	A (EN)	Polställn.	Montering	Poltyp	L	W	H
0 092 S50 010	S5 001	552 401 052	52	520	0	B13	1	207	175	175
0 092 S50 020	S5 002	554 400 053	54	530	0	B13	1	207	175	190
0 092 S50 040	S5 004	561 400 060	61	600	0	B13	1	242	175	175
0 092 S50 050	S5 005	563 400 061	63	610	0	B13	1	242	175	190
0 092 S50 060	S5 006	563 401 061	63	610	1	B13	1	242	175	190
0 092 S50 070	S5 007	574 402 075	74	750	0	B13	1	278	175	175
0 092 S50 080	S5 008	577 400 078	77	780	0	B13	1	278	175	190
0 092 S50 100	S5 010	585 200 080	85	800	0	B13	1	315	175	175
0 092 S50 130	S5 013	600 402 083	100	830	0	B13	1	353	175	190
0 092 S50 150	S5 015	610 402 092	110	920	0	B13	1	393	175	190

Bosch-batteri S4

0 092 S40 180	S40 18	540 126 033	40	330	0	B00	3	187	127	227
0 092 S40 190	S40 19	540 127 033	40	330	1	B00	3	187	127	227
0 092 S40 000	S40 00	542 400 039	42	390	0	B13	1	175	175	190
0 092 S40 010	S40 01	544 402 044	44	440	0	B13	1	207	175	175
0 092 S40 200	S40 20	545 155 033	45	330	0	B00	3	238	129	227
0 092 S40 210	S40 21	545 156 033	45	330	0	B00	1	238	129	227
0 092 S40 220	S40 22	545 157 033	45	330	1	B00	3	238	129	227
0 092 S40 230	S40 23	545 158 033	45	330	1	B00	1	238	129	227
0 092 S40 020	S40 02	552 400 047	52	470	0	B13	1	207	175	190
0 092 S40 040	S40 04	560 409 054	60	540	0	B13	1	242	175	175
0 092 S40 050	S40 05	560 408 054	60	540	0	B13	1	242	175	190
0 092 S40 060	S40 06	560 127 054	60	540	1	B13	1	242	175	190
0 092 S40 240	S40 24	560 410 054	60	540	0	B00	1	232	173	225
0 092 S40 250	S40 25	560 411 054	60	540	1	B00	1	232	173	225
0 092 S40 260	S40 26	570 412 063	70	630	0	B01	1	261	175	220
0 092 S40 270	S40 27	570 413 063	70	630	1	B01	1	261	175	220
0 092 S40 070	S40 07	572 409 068	72	680	0	B13	1	278	175	175
0 092 S40 080	S40 08	574 012 068	74	680	0	B13	1	278	175	190
0 092 S40 090	S40 09	574 013 068	74	680	1	B13	1	278	175	190
0 092 S40 100	S40 10	580 406 074	80	740	0	B13	1	315	175	175
0 092 S40 130	S40 13	595 402 080	95	800	0	B13	1	353	175	190
0 092 S40 280	S40 28	595 404 083	95	830	0	B01	1	306	173	225
0 092 S40 290	S40 29	595 405 083	95	830	1	B01	1	306	173	225

Bosch-batteri S3

0 092 S30 010	S30 01	541 400 036	41	360	0	B13	1	207	175	175
0 092 S30 020	S30 02	545 412 040	45	400	0	B13	1	207	175	190
0 092 S30 030	S30 03	545 413 040	45	400	1	B13	1	207	175	190
0 092 S30 160	S30 16	545 077 030	45	300	0	B01	1	219	135	225
0 092 S30 170	S30 17	545 079 030	45	300	1	B01	1	219	135	225
0 092 S30 040	S30 04	553 400 047	53	470	0	B13	1	242	175	175
0 092 S30 050	S30 05	556 400 048	56	480	0	B13	1	242	175	190
0 092 S30 060	S30 06	556 401 048	56	480	1	B13	1	242	175	190
0 092 S30 070	S30 07	570 144 064	70	640	0	B13	1	278	175	175
0 092 S30 080	S30 08	570 409 064	70	640	0	B13	1	278	175	190
0 092 S30 120	S30 12	588 403 074	88	740	0	B13	1	353	175	175
0 092 S30 130	S30 13	590 122 072	90	720	0	B13	1	353	175	190

Reservdelsinformation

Silver/Asia Silver		Bosch-batteri S5		Bosch-batteri S4		Bosch-batteri S3	
ETN	kortnr.	ETN	kortnr.	ETN	kortnr.	ETN	kortnr.
540 126 033	4BA			540 126 033	S4 018		
540 127 033	4CA			540 127 033	S4 019		
540 128 036	4FN			542 400 039	S4 000		
540 200 036	4HN	552 401 052	S5 001	544 402 044	S4 001	541 400 036	S3 001
544 059 036	4CN	554 400 053	S5 002	552 400 047	S4 002	545 412 040	S3 002
544 064 036	4DN					545 413 040	S3 003
545 077 030	4KN					545 077 030	S3 016
545 079 030	4LN					545 079 030	S3 017
545 155 033	4DA			545 155 033	S4 020		
545 156 033	4EA			545 156 033	S4 021		
545 157 033	4FA			545 157 033	S4 022		
545 158 033	4GA			545 158 033	S4 023		
545 171 042	4PN	552 401 052	S5 001	544 402 044	S4 001		
545 172 042	4BN	552 401 052*	S5 001	544 402 044*	S4 001		
545 173 042	4EN	552 401 052**	S5 001	544 402 044**	S4 001		
550 154 042	5KN	554 400 053	S5 002	552 400 047	S4 002		
550 155 054	5LN	552 401 052	S5 001				
555 059 042	5DN	563 400 061	S5 005	560 408 054	S4 005	556 400 048	S3 005
555 065 042	5EN	563 401 061	S5 006	560 127 054	S4 006	556 401 048	S3 006
555 155 054	5BN	561 400 060	S5 004	560 409 054	S4 004		
555 156 054	5CN	561 400 060*	S5 004	560 409 054*	S4 004		
560 160 042	6AA			570 412 063	S4 026		
560 161 042	6BA			570 413 063	S4 027		
560 162 042	6DA			560 410 054	S4 024		
560 163 042	6EA			560 411 054	S4 025		
560 170 064	6HN	561 400 060	S5 004				
562 019 048	6CN	563 400 061	S5 005	560 408 054	S4 005		
562 103 060	6PN	563 400 061	S5 005				
562 104 060	6MN	563 401 061	S5 006				
562 400 048	6MN	563 401 061	S5 006	560 127 054	S4 006		
570 137 057	7BA			570 412 063	S4 026		
570 138 057	7AA			570 413 063	S4 027		
570 144 064	7EN	574 402 075	S5 007	572 409 068	S4 007	570 144 064	S3 007
570 145 064	7DN	574 402 075*	S5 007	572 409 068*	S4 007	570 144 064*	S3 007
570 146 064	7GN	574 402 075**	S5 007	572 409 068**	S4 007	570 144 064**	S3 007
574 012 068	7CN	577 400 078	S5 008	574 012 068	S4 008		
574 013 068	7FN			574 013 068	S4 009		
575 121 072	7HN	574 402 075	S5 007				
580 122 072	8CN	585 200 080	S5 010	580 406 074	S4 010		
585 015 076	8BN					588 403 074	S3 012
585 200 080	8DN	585 200 080	S5 010				
590 122 072	9BN	600 402 083	S5 013	595 402 080	S4 013	590 122 072	S3 013
590 123 072	9AN	600 402 083**	S5 013	595 402 080**	S4 013	590 122 072**	S3 013
595 104 068	9BA			595 404 083	S4 028		
595 105 068	9CA			595 405 083	S4 029		
595 200 085	9CN	600 402 083	S5 013				
600 131 080	1AN	600 402 083	S5 013				
610 200 085	1BN	610 402 092	S5 015				

* Poladapter för Ford krävs

** Bottenkantsadapter krävs

Bosch-batterier: **Fördelar** för batteriförsäljningen



Snabb och kraftfull start

Säker start vid extrem kyla eller höga motorrumstemperaturer

Hög säkerhet i alla situationer

Lämpar sig för installation i bilens kupé tack vare central avgasning och labyrinthlock

Förenklat typval

Nöjda kunder tack vare entydiga typrekommendationer efter bil och användningsprofil

Klarar alla komfort- och säkerhetsfunktioner

Komfort ligger i tiden - Boschs batterier ger driftsäker elektrisk försörjning

Kompakt batteriprogram

Stor marknadstäckning med ett reducerat urval av typer, optimerad lagerhållning

Driftsäker kvalitet med Boschs Silver-teknologi

Optimal anpassning till de krävda värdena för originalutrustning från alla ledande biltillverkare

Det starka märket Bosch - säker försäljning av batterier

Hög kompetens från originalutrustning, systemkännedom om bildelar och diagnoser

www.in-house.dk

Robert Bosch AB
Box 1154
SE-164 26 Kista
Tel. 08-750 1500

www.bosch.se

06/2007

AA/SEN2

4 000 000 000



BOSCH

Invented for life